


Стремянка

Стремянка повышенной прочности для профессионального использования с грузоподъемностью до 225 кг, сверхвысокой дугой безопасности, многофункциональной полкой и крюком для ведра.

- + Сверхпрочная односторонняя стремянка для интенсивного использования с максимальной нагрузкой до 225 кг
- + Очень высокая (на 40% выше стандартной) эргономичная дуга безопасности с привинченной полкой для инструментов и встроенным крюком для ведра
- + Прочный высокотехнологический металлический шарнир с обхватом боковины
- + Вмонтированная защита от защемления шарниром
- + Прочная рифленая алюминиевая площадка с двухсторонним рычагом
- + Ремни вшиты в металлические петли, которые прикручены к боковинам (от 6 ступеней)
- + Профилированные усиленные D-образные ступени шириной 80 мм, обеспечивающие безопасный подъем и удобное положение, соответствуют требованиям TRBS 2121-2 к использованию ступеней в качестве рабочего места
- + Высокопрочное развальцованное соединение ступеней с боковинами стремянки
- + Двухкомпонентные заглушки (SafetyCap) обеспечивают безопасное использование
- + Дополнительные угловые распорки для большей стабильности

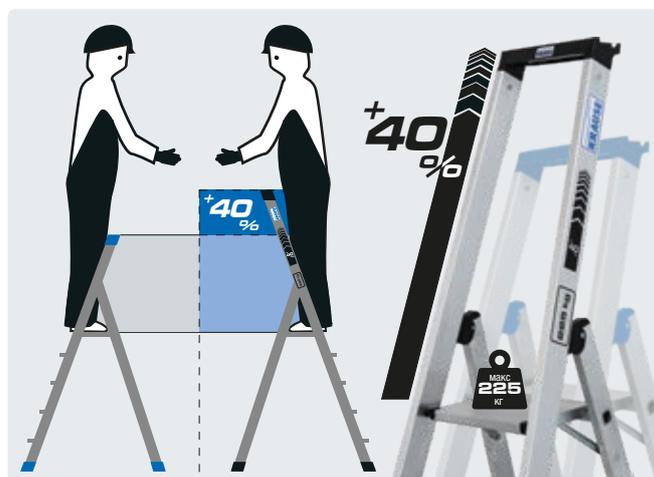

Количество ступеней включая платформу			3	4	5	6	7
1	A ≈	м	2,70	2,95	3,20	3,40	3,65
	B ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70
	D ≈	м	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Вес лестницы ≈		кг	7,1	8,0	9,0	10,5	11,7
	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
№ арт.			135018	135025	135032	135049	135056

