


Алюминиевая вышка-тура


Массивная вышка-тура для интенсивных нагрузок,

- + С регулируемыми по высоте тормозными колесами.
- + Вышки-туры ProTec были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, грузоподъемность 200 кг / м²
- + Максимальная рабочая высота 12,30 м (вне помещений максимально 10 м)
- + Помост из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящей поверхностью (2,00 x 0,60 м)
- + Быстрая сборка без инструментов с использованием геометрически-силового зажимного соединения и меньшего количества деталей
- + Ролики с фиксаторами, регулируемые по высоте для компенсации неровной поверхности
- + Легко устанавливаемые угловые опоры обеспечивают дополнительную устойчивость при рабочей высоте от 7,30 м
- + Безопасный подъем внутри вышки-туры по нескользящим профилированным перекладинам
- + Оптимальная устойчивость, благодаря высокопрочной стальной поперечной траверсе
- + Помост может быть установлен на разной высоте от перекладины к перекладине



i В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (аксессуары). Информация о балласте находится в Инструкции по сборке и использованию или на нашем сайте

Варианты сборки:

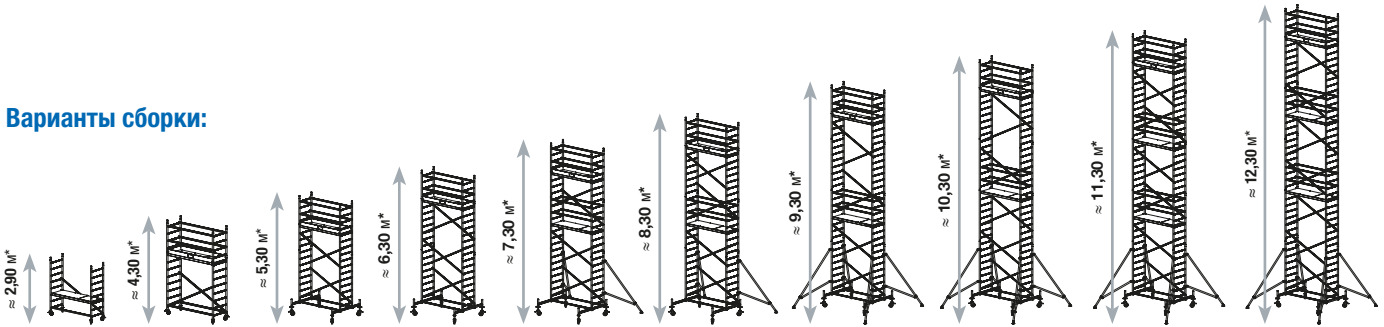

* Рабочая высота

	A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
A ≈	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	
B ≈	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	
C ≈	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	
Длина помоста м		2,00									
Ширина помоста м		0,70									
Спецификация	№ арт.	910110	910097	910134	910141	910158	910165	910172	910189	910196	910202
Вертикальная рама 2 м	915016	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная рама 1 м	915023	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Помост с люком 2,00 x 0,60 м	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Диагональная перекладина	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Горизонтальная перекладина	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Базовая перекладина	912848	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Передвижная траверса	914071	–	–	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	–	–	–	–	2	2	4	4	4	4
Поперечный борт	913555	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Продольный борт	913517	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Комплект роликов Ø 150 мм с регулировкой высоты	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Опорная пятя	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Площадь установки м		2,10 x 0,80	2,10 x 0,80	2,10 x 1,70	2,10 x 1,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Общий вес кг		43,0	65,0	95,0	103,0	142,0	151,0	172,0	181,0	207,0	216,0

Аксессуары/Запчасти	№ арт.	Аксессуары/Запчасти	№ арт.
Балластный груз 10 кг	704306	Комплект для крепления к стене 1,2 м	910059
Крепёжный зажим для перекладины М5 x 65 мм	718914	Комплект для крепления к стене 1,5 м	910066
Крепёжный зажим для помоста М5 x 95 мм	718853	Ролик Ø 150 мм с регулировкой высоты	914101