

Двухсекционная универсальная лестница

Легкая профессиональная двухсекционная универсальная лестница используется как стремянка, приставная и выдвигающаяся лестница.

- + Алюминиевые направляющие обеспечивают высокую стабильность
- + Боковины из пресованного профиля с усиленными краями
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба (AutoSnap-System) для безопасной транспортировки
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Рифленные со всех сторон перекладины размером 30 x 30 мм
- + Прочные ремни вшиты в металлические петли
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)



Видео




SafetyServices
стр. 220



Токоотводящие заглушки боковин и насадки на траверсу
Аксессуары: стр. 100



professional + domestic/private

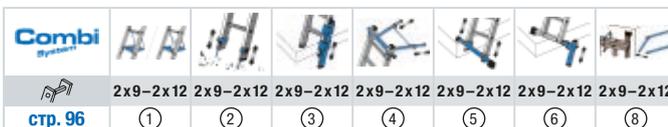

стр. 96

2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12 2x9-2x12

①

②

③

④

⑤

⑥

⑧

Количество перекладин			2 x 9	2 x 12
1	A ≈	м	5,25	6,85
	B ≈	м	3,25	4,85
	C ≈	м	4,35	6,05
	D ≈	м	4,20	5,85
2	A ≈	м	3,85	4,65
	B ≈	м	1,85	2,65
	C ≈	м	2,70	3,50
	D ≈	м	2,60	3,40
1	A ≈	м	3,60	4,45
	B ≈	м	1,60	2,45
	C ≈	м	2,70	3,50
	D ≈	м	2,60	3,40
Ширина траверсы ≈		м	0,90	1,00
Вес ≈		кг	10,1	14,5
	Ширина (B) ≈	м	0,45	0,45
	Высота (T) ≈	м	0,15	0,15
	Длина (L) ≈	м	2,70	3,55
№ арт.			133472	133502