
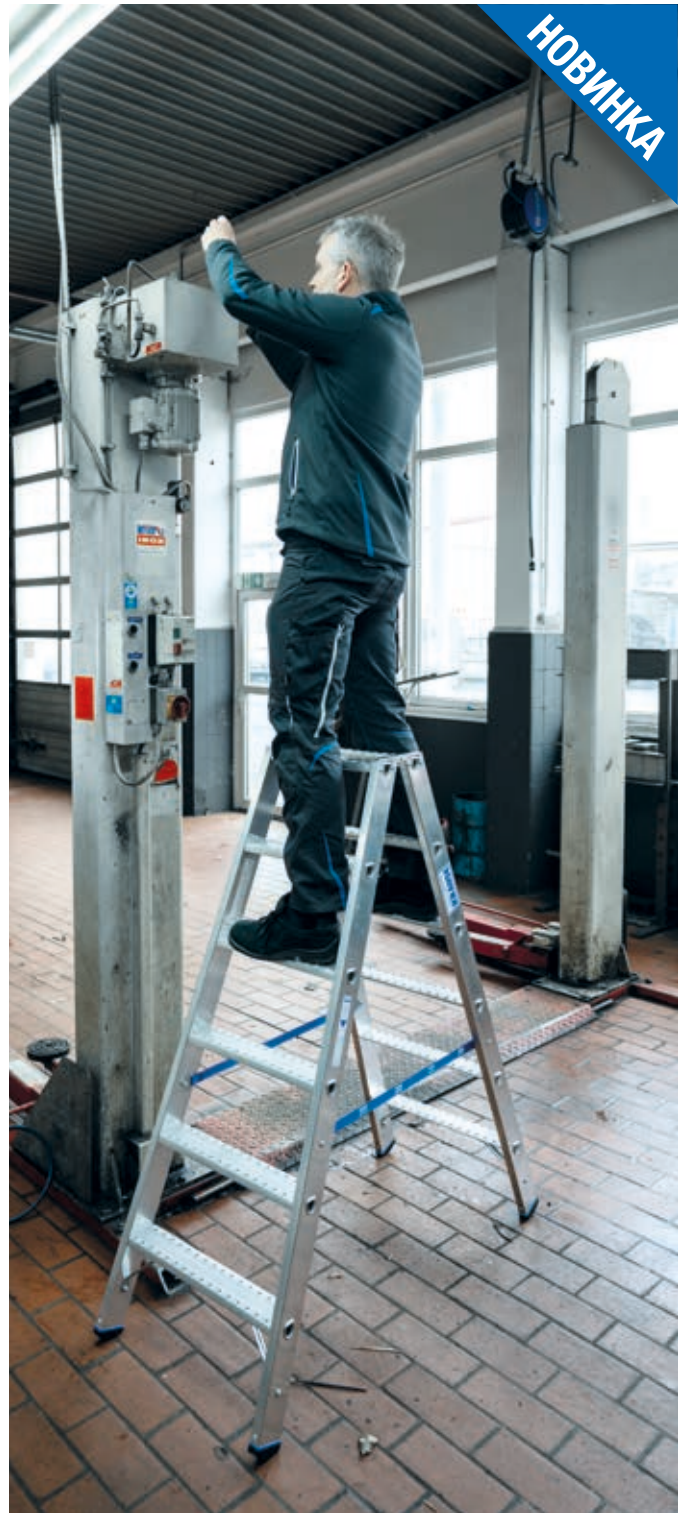



Двухсторонняя стремянка со ступенями R13

Разработанная для профессионального использования, эта двухсекционная стремянка с алюминиевыми ступенями обеспечивает высочайший уровень устойчивости при ежедневном, интенсивном использовании - особенно на скользких рабочих местах.

- + Перфорированные ступени R13 глубиной 80 мм для безопасного использования
- + Благодаря отверстиям не происходит засорение ступеней грязью, снегом или льдом. При подъеме осуществляется самоочистка, так как загрязнения проходят через отверстия
- + Высокопрочные алюминиевые шарниры
- + Винтовое крепление шарниров и ремней
- + Долговечное развальцованное соединение ступени с боковинами
- + Увеличенный профиль выдерживает высокие нагрузки
- + Угловые распорки под ступенями повышают стабильность лестницы
- + Крепкие ремни предохраняют части лестниц от раскладывания
- + Место соединения ступеней с боковинами не имеет острых кромок и заусенцев
- + Дополнительные угловые распорки под нижней ступенью для большей стабильности
- + Нескользящие заглушки и насадки боковин (SafetyCap)

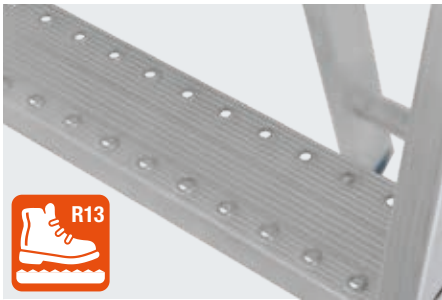

Количество ступеней			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A ≈	м	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ≈	м	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ≈	м	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Вес ≈		кг	4,8	6,2	7,6	9,0	10,4	12,0	15,2	19,0
L B T	Ширина (B) ≈	м	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
	Высота (T) ≈	м	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Длина (L) ≈	м	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
№ арт.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220

