



MONTO®

Двухсекционная выдвижная лестница Fabilo®

Легкая универсальная двухсекционная выдвижная лестница.

- + Секции лестницы можно использовать по отдельности
- + Регулировка высоты от ступени до ступени
- + Стальные направляющие с порошковым покрытием облегчают пользование лестницей
- + Долговечное 32 кратное развальцованное соединение перекладины с боковинами
- + Самофиксирующаяся скоба для безопасной транспортировки
- + Нескользящие заглушки боковин (SafetyCap)
- + Широкая поперечная траверса для большей безопасности
- + Лестницы с 12 и более ступенями оснащены для безопасности поперечной траверсой



Лестницу с 9 перекладинами можно использовать только с траверсой.

Согласно норме DIN EN 131-1:2015 лестницы с 12 перекладинами и более используются только с траверсой, а съёмная часть только с Trigon-Траверсой




Видео



Количество перекладин			2 x 9	2 x 12	2 x 12	2 x 15	2 x 15	2 x 18	2 x 18
1 +		A ≈	м 5,25	6,85	6,85	8,45	8,45	9,85	9,85
		B ≈	м 3,25	4,85	4,85	6,45	6,45	7,80	7,80
		C ≈	м 4,40	6,05	6,05	7,75	7,75	9,10	9,10
		D ≈	м 4,25	5,85	5,85	7,45	7,45	8,80	8,80
2 +		A ≈	м 3,60	4,40	4,40	5,25	5,25	6,05	6,05
		B ≈	м 1,60	2,40	2,40	3,25	3,25	4,05	4,05
		C ≈	м 2,70	3,55	3,55	4,40	4,40	5,20	5,20
		D ≈	м 2,60	3,40	3,40	4,25	4,25	5,05	5,05
Ширина траверсы ≈		м	0,79	0,97	0,97	1,12	1,12	1,25	1,25
Вес ≈		кг	9,4	13,5	13,5	18,2	19,2	25,8	26,8
	Ширина (B) ≈	м	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Высота (T) ≈	м	0,11	0,14	0,14	0,14	0,14	0,18	0,18
	Длина (L) ≈	м	2,70	3,55	3,55	4,40	4,40	5,25	5,25
№ арт.			129277	120922*	129307	120939*	129321*	120946*	129352

Combi								
стр. 96		2x9-2x18	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9	2x9-2x18	2x9-2x18
		①	②	③	④	⑤	⑥	⑧

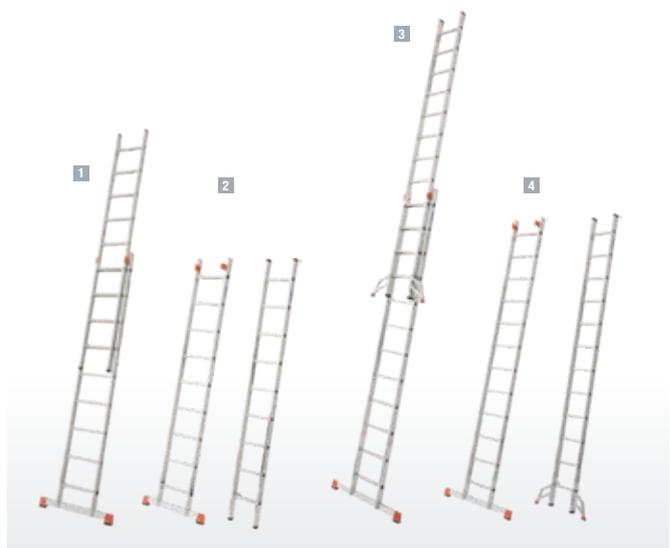

* - Продукт соответствует нормам EN 131-1, редакции 2012 года