


Стеллажные лестницы с крюками

Алюминиевая стеллажная лестница с крюками для навешивания на трубу диаметром Ø 30 мм.

- + Два верхних крюка предназначены для навешивания лестницы на трубу при работе, а два нижних крюка для навешивания лестницы после использования (парковочная позиция)
- + Высокопрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Поручни и держатели доступны в качестве аксессуаров
- + Возможно изготовление лестницы различных цветов

i При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

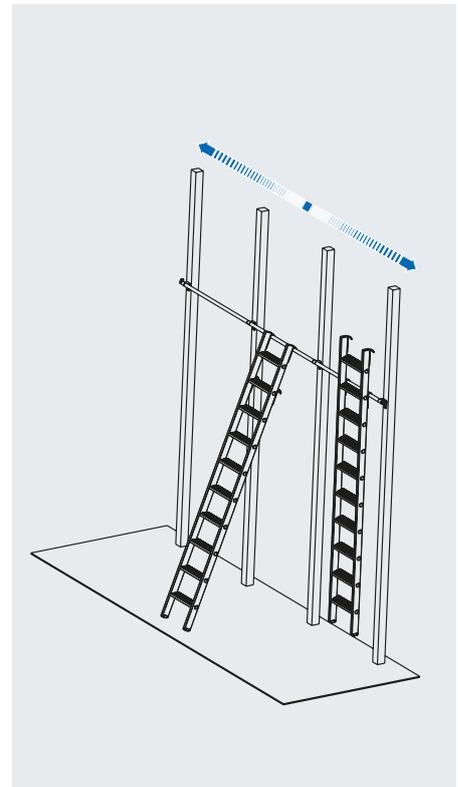

Количество ступеней			6	7	8	10	12	15
1	A ≈	м	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ≈	м	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ≈	м	1,55	1,75	2,00	2,45	2,95	3,65
	E ≈	м	0,60	0,70	0,80	0,95	1,15	1,40
Вес ≈		кг	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Ширина (B) ≈	м	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Высота (T) ≈	м	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Длина (L) ≈	м	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
№ арт. с 1 парой крюков			125101	125118	125125	125132	125149	125156
№ арт. с 2 парами крюков			125163	125170	125187	125194	125200	125217

