

## Вышка-тура серии 10

Профессиональная вышка-тура для подъема.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг / м<sup>2</sup>
- + Прочные стальные траверсы основания обеспечивают надежную опору (от рабочей высоты 4,40 м)
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) также
- + неправильный перенос слова безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 220-335 мм)
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + При рабочей высоте вышки-туры от 7,40 м угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и 2,50 м и шириной 0,75 м

**i** В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.




Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 0,75 м


	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,10 x 0,85	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	2,10 x 1,80	4,25 x 2,70	4,25 x 2,70	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85	4,25 x 2,85
Вес ≈	кг	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0	
№ арт.		731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418	

Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 0,75 м

	A ≈	м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
	B ≈	м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
	C ≈	м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Размеры основания	м	2,60 x 0,85	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	2,60 x 1,80	4,75 x 2,70	4,75 x 2,70	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85	4,75 x 2,85
Вес ≈	кг	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0	
№ арт.		741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417	

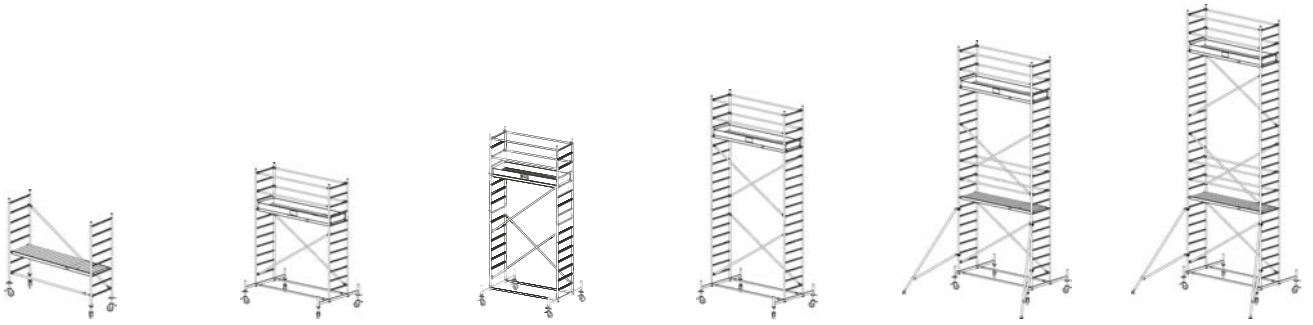

Рабочая высота:	3,00 м	Рабочая высота:	4,40 м	Рабочая высота:	5,40 м	Рабочая высота:	6,40 м	Рабочая высота:	7,40 м	Рабочая высота:	8,40 м
Высота вышки-туры:	2,30 м	Высота вышки-туры:	3,40 м	Высота вышки-туры:	4,40 м	Высота вышки-туры:	5,40 м	Высота вышки-туры:	6,40 м	Высота вышки-туры:	7,40 м
Высота до помоста:	1,00 м	Высота до помоста:	2,40 м	Высота до помоста:	3,40 м	Высота до помоста:	4,40 м	Высота до помоста:	5,40 м	Высота до помоста:	6,40 м

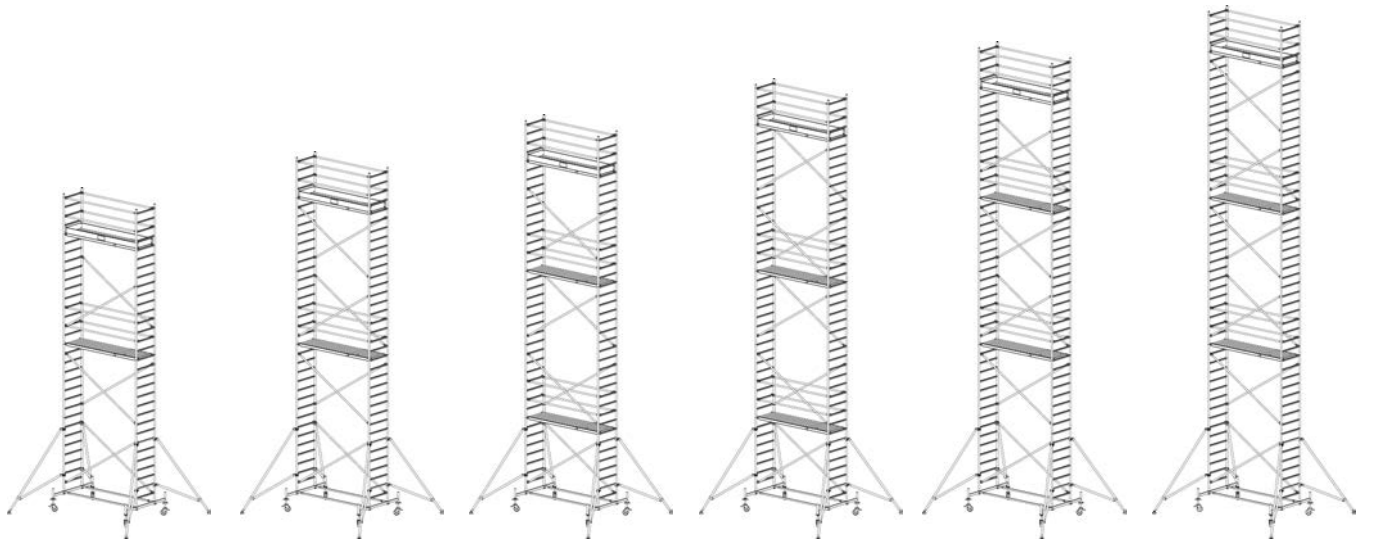

Рабочая высота:	9,40 м	Рабочая высота:	10,40 м	Рабочая высота:	11,40 м	Рабочая высота:	12,40 м	Рабочая высота:	13,40 м	Рабочая высота:	14,40 м
Высота вышки-туры:	8,40 м	Высота вышки-туры:	9,40 м	Высота вышки-туры:	10,40 м	Высота вышки-туры:	11,40 м	Высота вышки-туры:	12,40 м	Высота вышки-туры:	13,40 м
Высота до помоста:	7,40 м	Высота до помоста:	8,40 м	Высота до помоста:	9,40 м	Высота до помоста:	10,40 м	Высота до помоста:	11,40 м	Высота до помоста:	12,40 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м		
			1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
			2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м	
<b>Спецификация</b>	<b>№ арт.</b>	<b>№ арт.</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Кол-во</b>		
Вертикальная рама 2 м	705167	705167	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Вертикальная рама 1 м	705174	705174	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Помост с люком	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3		
Диагональная перекладина	702852	702845	1	2	3	4	4	6	6	8	8	10	10	12		
Горизонтальная перекладина	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12		
Базовая перекладина	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Передвижная траверса	914071	914071	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Угловая опора	914095	914095	0	0	0	0	2	2	4	4	4	4	4	4		
Поперечный борт	703743	703743	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Продольный борт	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Опорная пята	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Замыкатель	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		

Аксессуары				
Стабилизующий комплект 1,2 м	Стабилизующий комплект 1,5 м	Балластный груз	Ролики Ø 150 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	Ролик Ø 150 мм обрезиненный
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 14,0 кг	Вес 3,5 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 914309	№ арт. 714138