

## Вышка-тура серии 5000

Вышка-тура с большой рабочей поверхностью без траверсы.

- + Вышки-туры STABILO® о были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м<sup>2</sup>
- + Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 14,30 м
- + На помосте площадью почти 4 м<sup>2</sup> могут безопасно разместиться рабочие с инструментом
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + Угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м, 2,50 м и 3,00 м; шириной 1,50 м Рабочая высота от 4,30 м до 14,30 м
- + Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)

**i** В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м


	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30
Размеры основания		м	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65	4,25 x 3,65
Вес ≈		кг	153,0	165,0	180,0	226,0	246,0	258,0	274,0	319,0	335,0
№ арт.			739049	739056	739063	739070	739087	739094	739100	739117	739124

Длина помоста: 2,50 м – Ширина помоста: 1,50 м


	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65	4,75 x 3,65
Вес ≈		кг	166,0	178,0	196,0	250,0	268,0	284,0	302,0	356,0	374,0	386,0	404,0
№ арт.			749048	749055	749062	749079	749086	749093	749109	749116	749123	749130	749147

Длина помоста: 3,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30	14,30
	B ≈	м	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	C ≈	м	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30	13,30
Размеры основания		м	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65	5,25 x 3,65
Вес ≈		кг	186,0	198,0	217,0	288,0	310,0	322,0	341,0	412,0	431,0	443,0	462,0
№ арт.			759047	759054	759061	759078	759085	759092	759108	759115	759122	759139	759146

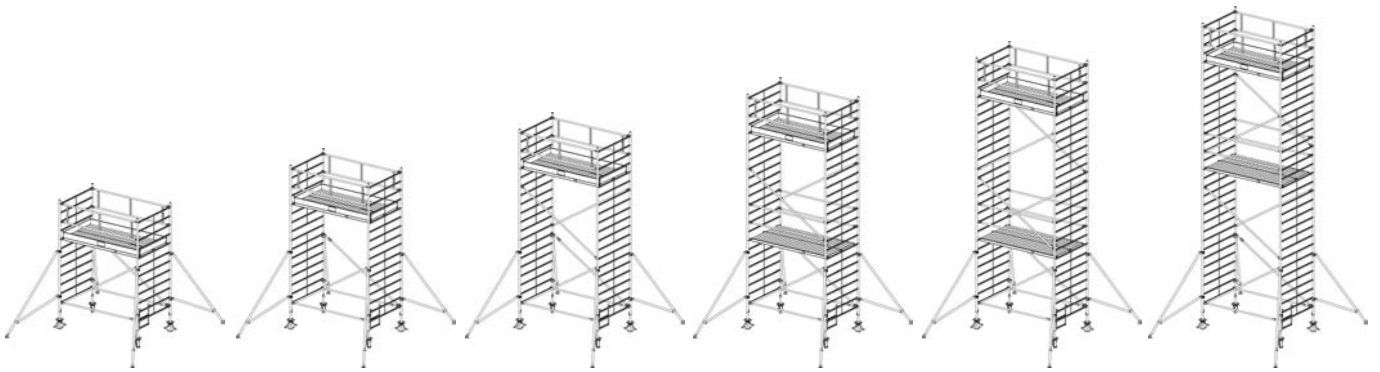

Рабочая высота:	4,30 м	Рабочая высота:	5,30 м	Рабочая высота:	6,30 м	Рабочая высота:	7,30 м	Рабочая высота:	8,30 м	Рабочая высота:	9,30 м
Высота вышки-туры:	3,30 м	Высота вышки-туры:	4,30 м	Высота вышки-туры:	5,30 м	Высота вышки-туры:	6,30 м	Высота вышки-туры:	7,30 м	Высота вышки-туры:	8,30 м
Высота до помоста:	2,30 м	Высота до помоста:	3,30 м	Высота до помоста:	4,30 м	Высота до помоста:	5,30 м	Высота до помоста:	6,30 м	Высота до помоста:	7,30 м

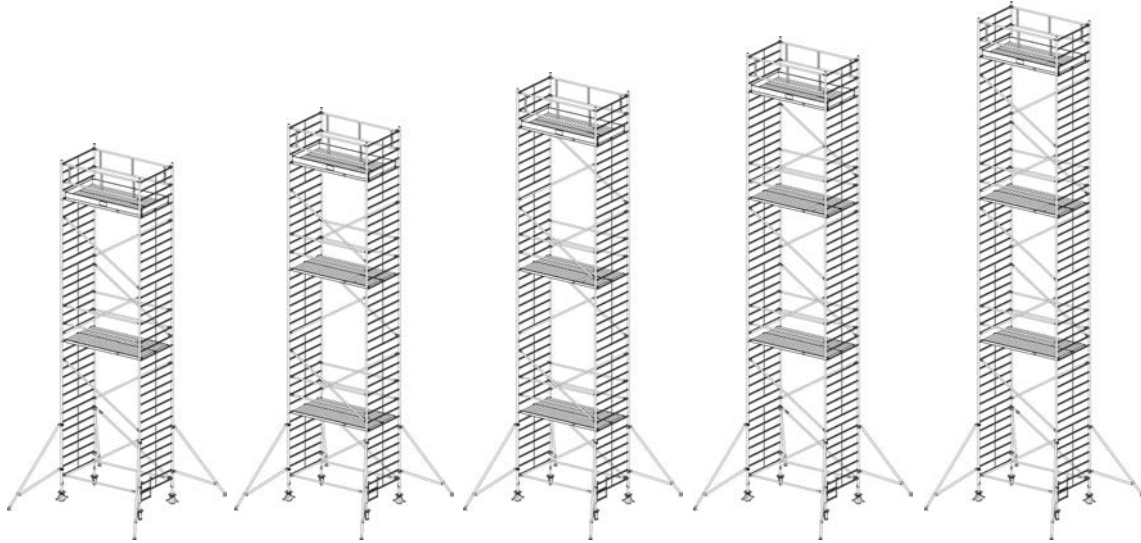

Рабочая высота:	10,30 м	Рабочая высота:	11,30 м	Рабочая высота:	12,30 м	Рабочая высота:	13,30 м	Рабочая высота:	14,30 м
Высота вышки-туры:	9,30 м	Высота вышки-туры:	10,30 м	Высота вышки-туры:	11,30 м	Высота вышки-туры:	12,30 м	Высота вышки-туры:	13,30 м
Высота до помоста:	8,30 м	Высота до помоста:	9,30 м	Высота до помоста:	10,30 м	Высота до помоста:	11,30 м	Высота до помоста:	12,30 м

Только при длине помоста 2,50 и 3,00 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	Длина помоста 2,50 м	Длина помоста 3,00 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м	14,30 м	
				Высота вышки-туры м	2,30 м	3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м
				Высота до помоста м	3,30 м	4,30 м	5,30 м	6,30 м	7,30 м	8,30 м	9,30 м	10,30 м	11,30 м	12,30 м	13,30 м
Спецификация	№ арт.	№ арт.	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	
Вертикальная рама 2 м	705181	705181	705181	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Вертикальная рама 1 м	705198	705198	705198	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Помост с люком	701213	701220	701237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Помост без люка	701251	701268	701275	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	
Диагональная перекладина	702852	702845	702869	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	
Горизонтальная перекладина	702210	702203	702241	2	2	2	6	6	6	6	10	10	10	10	
Двойные перила	702517	702500	702531	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Лестница для подъема	703972	703972	703972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Угловая опора	914095	914095	914095	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Крепление для балластного груза	704146	—	—	0	0	0	0	4	4	4	4	4	—	—	
Крепление для балластного груза	—	704146	—	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	
Крепление для балластного груза	—	—	704146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поперечный борт	703750	703750	703750	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Продольный борт	703712	703729	703736	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Промежуточная втулка	704160	704160	704160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	704108	704108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Замыкатель	704405	704405	704405	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	

Аксессуары			
Стабилизированный комплект 1,2 м	Стабилизированный комплект 1,5 м	Балластный груз	TeleBoard 200
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг	Вес 11,4 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306	№ арт. 123718