

Вышка-тура серии 5500

Профессиональная вышка-тура с комфортными трапами для подъема и спуска и большой рабочей поверхностью.

- + Вышки-туры STABILO® были протестированы и сертифицированы органами по сертификации, нагрузка на помост 200 кг/м²
- + Универсальная вышка-тура для работы на высоте до 12,50 м
- + Безопасное перемещение материала и инструментов до рабочей площадки наверху
- + Помосты легко навешиваются между перекладинами (с шагом 25 см). Отсутствует трудоемкий процесс перевешивания и снятия помоста.
- + Угловые опоры входят в комплект поставки
- + Помосты длиной 2,00 м и шириной 1,50 м
- + Рабочая высота от 4,50 м до 12,50 м
- + Регулируемые по высоте ролики также гарантируют безопасность использования на неровной поверхности (диапазон регулировки: 300-570 мм)



В зависимости от варианта конструкции должны использоваться балластные грузы (Аксессуар). Информацию о балласте можно найти в Инструкции по использованию или на нашем сайте. Аксессуары можно найти на стр. 172.




Алюминий



Длина помоста: 2,00 м – Ширина помоста: 1,50 м

	A ≈	м	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
	B ≈	м	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
	C ≈	м	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Размеры основания	м		4,25 x 3,65				
Вес ≈	кг		177,0	247,0	318,0	392,0	463,0
№ арт.			769008	769015	769022	769039	769046

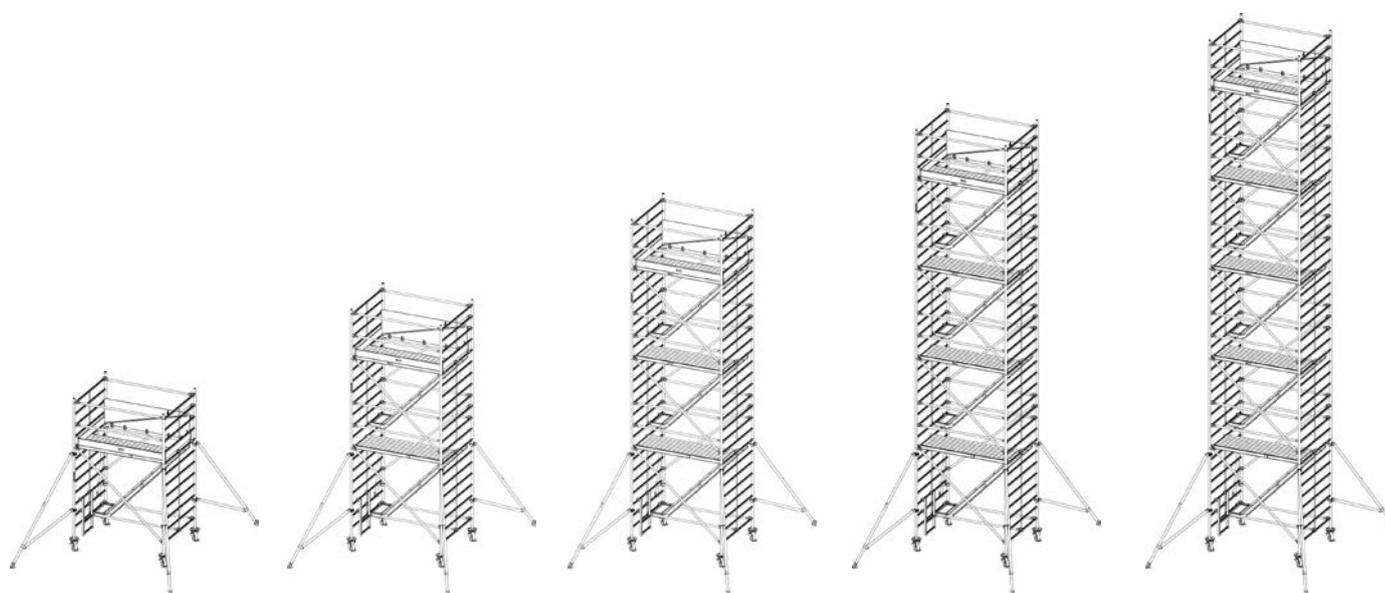

Рабочая высота: 4,50 м
 Высота вышки-туры: 3,50 м
 Высота до помоста: 2,50 м

Рабочая высота: 6,50 м
 Высота вышки-туры: 5,50 м
 Высота до помоста: 4,50 м

Рабочая высота: 8,50 м
 Высота вышки-туры: 7,50 м
 Высота до помоста: 6,50 м

Рабочая высота: 10,50 м
 Высота вышки-туры: 9,50 м
 Высота до помоста: 8,50 м

Рабочая высота: 12,50 м
 Высота вышки-туры: 11,50 м
 Высота до помоста: 10,50 м

Рабочая высота м	Длина помоста 2,00 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м	12,50 м
Высота вышки-туры м		2,50 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м
Высота до помоста м		3,50 м	5,50 м	7,50 м	9,50 м	11,50 м
Спецификация	№ арт.	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во	Кол-во
Вертикальная рама 2 м	705181	2	4	6	8	10
Вертикальная рама 1 м	705198	2	2	2	2	2
Помост с большим люком	701282	1	1	1	1	1
Помост без люка	701251	1	2	3	4	5
Трап	705594	1	2	3	4	5
Диагональная перекладина	702814	2	4	6	8	10
Горизонтальная перекладина	702210	6	10	14	18	22
Лестница для подъема	703972	1	1	1	1	1
Угловая опора	914095	4	4	4	4	4
Крепление для балластного груза	704146	0	0	0	4	4
Поперечный борт	703750	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	2	2	2	2	2
Промежуточная втулка	704160	4	4	4	4	4
Ролики Ø 200 мм регулируемые по высоте (комплект 4 шт.)	704108	4	4	4	4	4
Замыкатель	704405	4	9	14	19	24

Аксессуары		
Стабилизующий комплект 1,2 м	Стабилизующий комплект 1,5 м	Балластный груз
Вес 6,9 кг	Вес 8,4 кг	Вес 10,0 кг
№ арт. 910059	№ арт. 910066	№ арт. 704306